

Aqualink

מערכות סינון מים מתחת לכיור

הוראות התקנה


אמצעי זהירות

- בדוק אם יש דליפות מים. במקרה של דליפת מים, סגור את צינור כניסת המים כדי למנוע נזקים. בדוק והדק את החיבורים. אם הדליפות נמשכות, פעל לפי ההוראות לפתרון בעיות.
- Aqualink Ltd. לא תישא באחריות לנזק תוצאתי או מקרי עקב התקנה שגויה.
- המסננים מיועדים למים קרים בלבד.
- אין להשתמש במערכת זו ביישומי לחץ רצוף, כגון מכונות קרח או ברזיות שתייה.
- אין להשתמש במים שאינם בטוחים מבחינה מיקרוביולוגית או שאיכותם אינה ידועה, ללא חיטוי מתאים לפני או אחרי המערכת.

פתרון בעיות

- במקרה של דליפת מים בחיבורי לחיצה: לחץ על הצינורות עד כמה שניתן. אם הדליפה נמשכת, סגור את אספקת המים בשסתום המקורי, והסר את צינור המים על-ידי הסרת טבעות הבטיחות ולחיצה על קולר החיבור. החזק בקולר ומשוך את צינור המים ישר החוצה. בדוק אם יש בצינור סדקים ושריטות. אם הצנרת סדוקה או שרוטה, פשוט חתוך והסר חלק זה, והכנס חזרה את הקצה החדש לחיבור. ודא שהצנרת חתוכה בקו ישר. אם לא, חתוך מחדש.
- אם המים דולפים בחיבורים עם צינור המים: סגור את שסתום המים הקרים במטבת, והרכב והדק מחדש את החיבורים. הקפד להשתמש בסרט טפלון בצורה אחידה.

אריזה זו מכילה

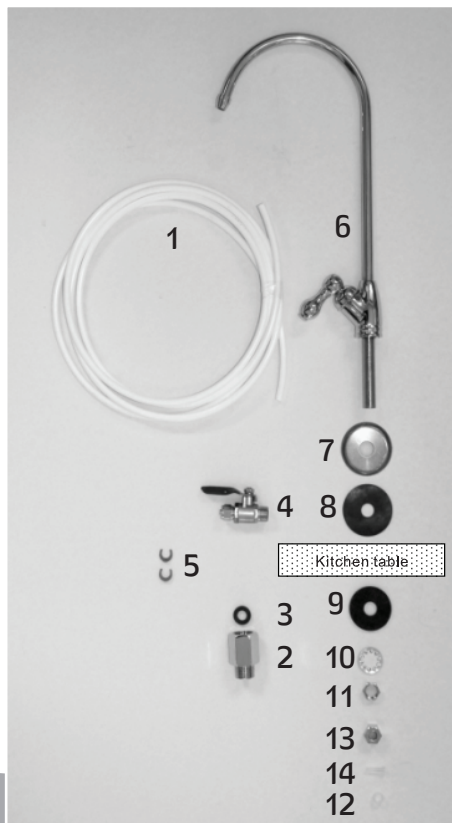


- צינור מים באורך 2 מטר
- 1 מחבר
- 1 טבעת אטימה למחבר
- 1 שסתום כדורי
- 2 טבעות בטיחות
- 1 ברז
- 1 בסיס לברז
- 1 טבעת גומי
- 1 טבעת פלסטיק
- 1 טבעת שיני מתכת
- 1 אום ניקל קטן
- 1 שרוול פלסטיק
- 1 אום ניקל גדול
- 1 תוסף פלסטיק
- מחזיקי מסננים, מסננים וברנים, בהתאם לרכישה.

פריטים אחרים שיש להשיג:
מברג, דלי, סרט טפלון עבור חיבורי צינור, סכין יפני או מספריים חזקים, פלייר ומפתח מתכוונן.


שלבי התקנה




①



②



③



④

⑫ חתוך את צינור המים (1) באופן שיאפשר הגעה קלה שלו אל יציאת המים (המסומנת במדבקה OUT) במחזיק המסנן. ודא שקצוות הצינור ישרים.




⑬ דחף את צינור המים (1) ביציאה עד הסוף. משוך את הצינור (1) כדי לוודא שהוא מחובר היטב למקומו. הדק את החיבור באמצעות טבעות הבטיחות (5).



⑭ קח את האום הנמצא בשסתום הכדורי (4), ומקם אותו מסביב לצינור המים.



⑮ חבר את צינור המים לשסתום הכדורי בלחיצה עליו. ייתכן שתצטרך למרוח מעט סבון על צינור המים כדי להקל על הפעולה. לסיום, חבר את הקצה השני של צינור המים לכניסה של מחזיק המסנן, בהתאם לאותן הוראות שבשלבים 12 ו-13.



⑤ הרכב את הברז על הכיור או הדלפק במטבח, על-ידי הצבת הפריטים הבאים בסדר זה: טבעת גומי (8) בסיס לברז (7) ברז (6).



⑥ מתחת לדלפק המטבח, הצב פריטים אלה בסדר הבא: טבעת פלסטיק (1) טבעת שיניים (10) אום ניקל קטן (11).




⑦ חבר את צינור המים (1) לברז (6).



⑧ הצמד סרט טפולון למחבר (2) ולשסתום הכדורי (4).



⑨ חבר את האטם הטבעתי של המחבר (3) אל המחבר (4).



⑩ נתק את צינור המים הקרים של המטבח, והכנס את המחבר (2) והשסתום הכדורי (4). לבסוף, חבר מחדש את צינור המים הקרים אל המחבר (2).



⑪ התקן את מחזיק המסנן עם המסנן שלו על ארון המטבח, באמצעות הברנים המסופקים.



תן לברז של Aqualink לזרום למשך 10 דקות בשימוש הראשון לאחר ההתקנה, ולאחר מכן תוכל ליהנות ממים נקיים ורעננים!

צור קשר:

Aqualink

Aqualink Ltd.

רחוב השמורה 1/335

זיכרון יעקב, 30900, ישראל

טלפון: 077-203-1964

info@aqualinksolutions.com

www.aqualinksolutions.com